

**KOMINY I SYSTEMY KOMINOWE**

Systemy kominowe

**SCHIEDEL**

Nowoczesny i niedrogi system o szerokim zastosowaniu dla paliw stałych. Komin Schiedel RONDO znajduje zastosowanie tam gdzie temperatura spalin wynosi 200°C - 500°C, czyli tam, gdzie nie występuje wytrącanie się wilgoci. Nie stosować do kotłów miałowych i urządzeń grzewczych wytwarzających spaliny mokre. Dopuszczony przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.



**Właściwości:**

- odpowiedni dla temperatur od 200°C do 500°C
- odporny na działanie wysokich temperatur i pożar sadzy
- do suchych spalin
- zapewnia dobry ciąg
- odporny na korozję
- możliwość zastosowania przyłącza spalin 45°
- łatwy i szybki w montażu
- szczelny - połączenie na zakładkę
- oddzielenie ciągu spalin od części konstrukcyjnej
- spójny systemowo
- zróżnicowanie średnic
- warstwa zewnętrzna doskonale nadająca się pod tynk.
- odporność ogniowa (60 min.)
- 30 lat gwarancji
- system kominowy oznakowany CE zgodnie z normą EN-13063:2005 cz.1.

**Czerwone Dachy**

58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 5a/1  
 tel. kom. 513 101 729, tel./fax 074 854 55 55  
[www.czerwonedachy.pl](http://www.czerwonedachy.pl), [biuro@czerwonedachy.pl](mailto:biuro@czerwonedachy.pl)

**KOMINY I SYSTEMY KOMINOWE**

Systemy kominowe

**SCHIEDEL**

Uniwersalne i szczególnie przydatne systemy kominowe. Zastosowanie dla paliw stałych, ciekłych, gazowych, niskich oraz wysokich temperatur gazów wylotowych. Dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie jako kominy niewrażliwe na wilgoć.



**Właściwości:**

- odporny na działanie kondensatu
- klasa temperaturowa T400
- odporny na pożar sadzy
- rury wewnętrzne o zwiększonej wytrzymałości na korozję
- z systemem przewietrzania
- łatwy w montażu
- izolowany - wełna mineralna dostosowana do przekroju
- lekkie pustaki zewnętrzne
- możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami paliw
- odporne na korozję drzwiczki aluminiowe
- możliwość zastosowania przyłącza spalin 45°
- zajmujący mało powierzchni
- możliwość dobudowania przy zewnętrznej ścianie budynku
- dostępny w średnicach od 14 do 40 cm
- odporność ogniowa 60 minut
- 30 lat gwarancji
- system kominowy oznakowany CE zgodnie z normą **EN-13063:2005 cz.1i 2.**


**Czerwone Dachy**

58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 5a/1  
 tel. kom. 513 101 729, tel./fax 074 854 55 55  
[www.czerwonedachy.pl](http://www.czerwonedachy.pl), [biuro@czerwonedachy.pl](mailto:biuro@czerwonedachy.pl)

**Pustaki**

**wentylacyjne**

Uniwersalne, nadające się szczególnie do budowy wszystkich grawitacyjnych systemów wentylacyjnych. Dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Pustaki wentylacyjne Schiedel wykonane są z betonu lekkiego, o grubości ścianek i przegród 4 cm. Wysokość modułowa elementów - 33 cm. Dwustronnie otynkowane spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 120.

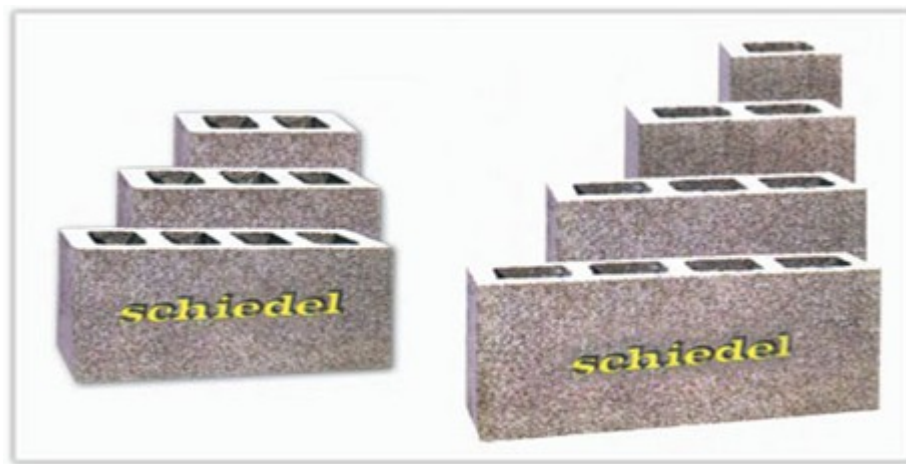

**Właściwości:**

- pustaki wykonane z betonu lekkiego do wentylacji grawitacyjnej
- szybki i łatwy w montażu (3 pustaki - 1 mb)
- łączone za pomocą zaprawy montażowej
- wysoka dźwiękoszczelność
- oszczędzają powierzchnię zabudowy
- nie wymagają obmurowania
- szeroka oferta (pustaki 1, 2, 3, 4 kanałowe)
- pustaki wentylacyjne oznakowane CE zgodnie z normą EN-771-3:2003 + A1:2005
- atest higieniczny PZH
- klasa odporności ogniowej EI 120.